




Votre partenaire structures bâchées
Vente de tentes, halles et structures de stockage
Tous styles, toutes dimensions

Pour vous faire une idée : www.ltlocatentes.com



DESCRIPTIF TECHNIQUE TUNNELS STOCKAGE et ELEVAGE TYPE CATHEDRALE

Largeur 12m

Année 2013



Garantie 10 ans

Descriptif

Véritable tunnel « cathédrale », ses dimensions uniques vous offrent un maximum de volume utile. Sa largeur de 12 m permet un stockage optimum, même pour des balles de 1,8 m de diamètre.

Montés sur fondation béton, ses arceaux espacés de 1,52 m admettent une installation jusque 1000 mètres d'altitude et 1300 m avec des arceaux espacés de 1 m.

Ce tunnel est conforme à la NF EN 13031.

Les arceaux sont constitués de trois cintres avec une forme pointue à la faîtière afin de limiter l'accumulation de neige et la formation de poches d'eaux. Les cintres sont rendus solidaires à l'aide de 13 pannes boulonnées.


Ce tunnel est uniquement monté sur deux tranchées bétonnées.

Une toile en PVC armé, 650 g au m², vient couvrir la structure. La tension latérale se fait par sandows et les pignons se terminent par un fourreau incorporant un câble acier, gainé, pour une parfaite tenue au vent.


Caractéristiques

- Toile armée PVC 650 g/m², traité UV, garantie 10 ans.
- Structure en acier galvanisé « Zenzimir Z275 » double face
- Diamètre des tubes d'arche 76 mm, épaisseur 2 mm
- 13 pannes entre arceaux
- Boulonnerie
- Ourlet sur les deux pignons, câbles aciers et tendeurs


Hauteur sous faîtière : 6,70 m
Hauteur utile sous tirant : 5,50 m
Couleur toile : verte

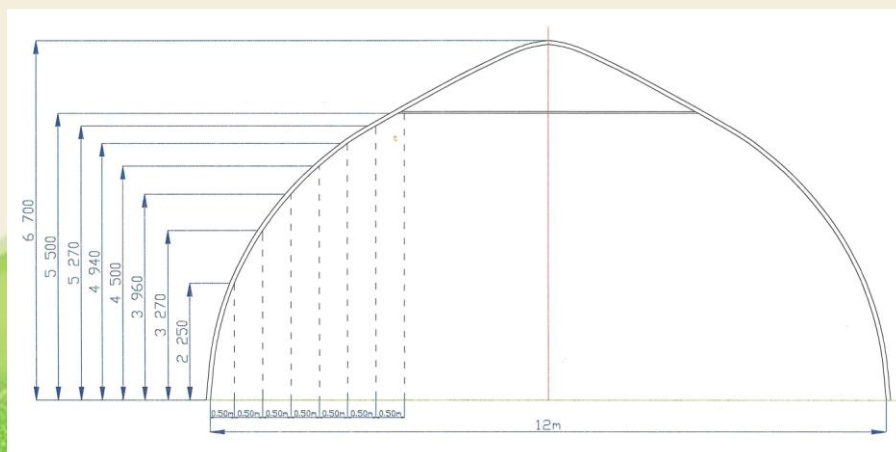

Pose tunnel CATHEDRALE de 12 m

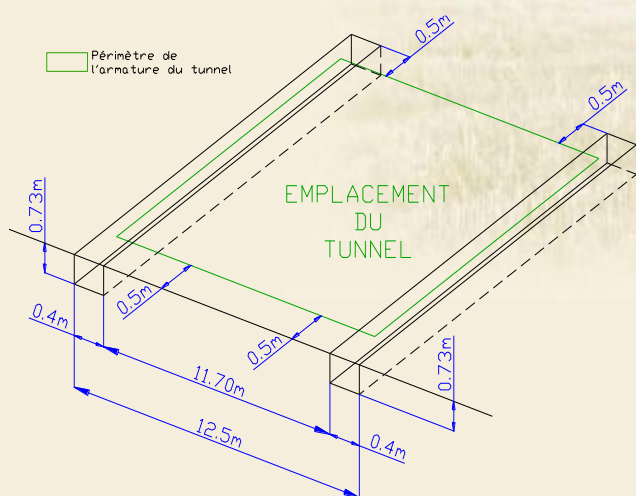

Les arceaux du tunnel sont pris dans une tranchée béton de 63cm de profond. La toile est maintenue à l'armature par un système d'élastiques et de crochets « S » et les bavettes sont enterrées comme sur les autres modèles.




Les fermetures de pignons

Type Cathédrale



Entièrement en bâche pleine, comme le toit, avec une fenêtre en filet brise-vent de 2.67m de large par 1m de haut.

Fixation basse : 1m de toile à enterrer.

Toile 30cm plus large que le tunnel avec œillets pour fixation par élastiques avec le second arceau.




Les demi-lunes (casquettes de pignon)

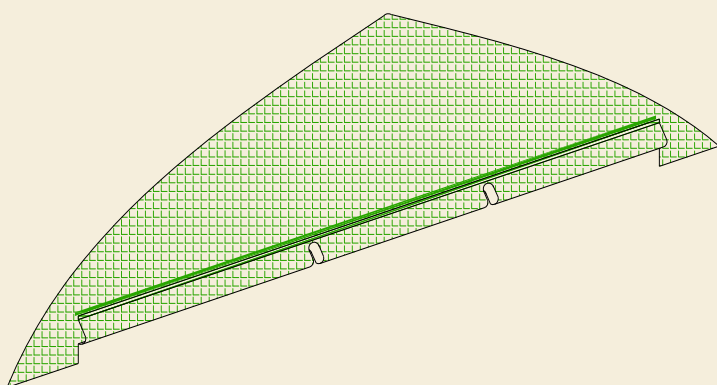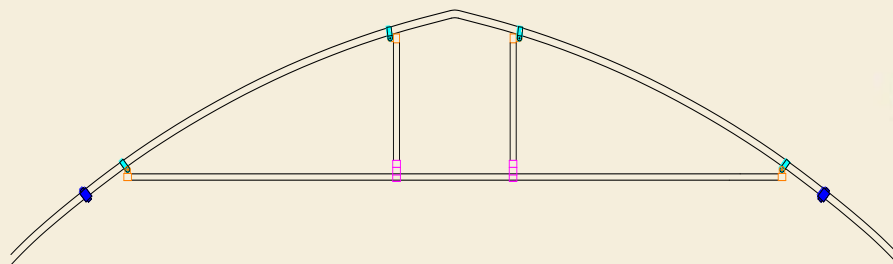

Entièrement en filet brise-vent, avec fourreau en bas, tube et raccords pour fixation sur le premier arceau.





Votre partenaire structures bâchées
Vente de tentes, halles et structures de stockage
Tous styles, toutes dimensions


Pour vous faire une idée : www.ltlocatentes.com



Les pignons avec portes


CATHEDRALE : armature + joues bâche pleine + demi-lune brise-vent

Hauteur de porte : 5.25m - Largeur de porte : 5.60m

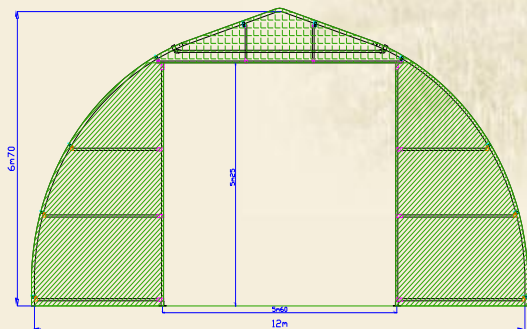


Les rideaux :

Charolais

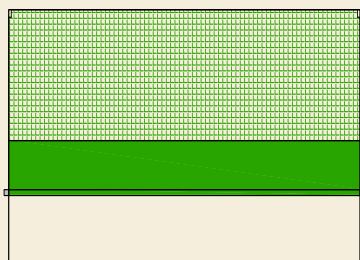

Parthenay

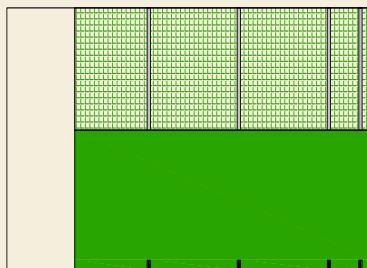


Aubrac



Les accessoires

Les tôles



- Tôle ondulée
- Epaisseur 0.63mm
- Fixation sur armature avec vis auto perforantes



L'isolation

Un film noir/ blanc, à placer sous la laine de verre, directement sur l'armature, le blanc vers l'intérieur du tunnel.

