



Gamme V2










# Fiche technique



bénéficie d'avancées technologiques concluantes et permet ainsi de couvrir une surface jusqu'à 25m² en moins de 30 secondes.

Sa simplicité d'exploitation est le fruit d'innovations des plus poussées. En effet, la gamme V2 au design novateur offre toutes les garanties d'une exploitation de surface exceptionnelle au regard d'une sécurité optimale.

Résolument tourné vers l'avenir, le V2 marque l'avancée attendue des professionnels et des particuliers exigeants.





## Fiche technique





La partie la plus technique d'un stand reste son toit. C'est pourquoi Vitabri a fait le choix des meilleurs fournisseurs et d'une fabrication française. Le toit et l'habillage étant un support de communication exceptionnel, Vitabri a sélectionné des matières entièrement imprimables..



Notre polyester enduit, matière la plus résistante de notre catalogue, a été développée spécifiquement pour nos structures. Vitabri a fait le choix de la qualité et ne retient que les rouleaux de PVC 450gr/m² premier choix.

Véritable tissu technique, le polybox est une matière légère, très résistante et 100% étanche. Son choix de couleurs très étendu et sa capacité de personna-lisation en font un textile d'avenir.

L'acrylique, matière d'apparence très noble donnera un aspect chaleureux et haut de gamme à votre structure V2. Sa qualité de finition et son superbe aspect visuel font de ce textile une référence dans la gamme de Vitabri.



Le design de la gamme V2
Pour une meilleure prise en main et un soin
particulier à l'esthétisme de la structure, VITABRI
a créé des pieds aluminium rainurés avec une
nouvelle forme en arc de cercle. Véritable pièce
de précision, les embases des pieds du V2
offrent une très grande résistance à la charge.

Mise en oeuvre de la gamme V2 D'une simplicité étonnante, le déploiement du V2 ne nécessite aucun outillage particulier. Deux personnes suffisent à mettre en place la structure en moins d'une minute ce qui constitue une première pour une structure de cette ampleur. Le système d'assistance au déploiement par vérins à gaz élaboré par vitabri confère au V2 une exceptionnelle efficacité à la portée de tous. Le V2 conserve les mêmes avantages pour être replié car il permet de ne pas retirer le toit.




Pour être vu partout, de loin
Parfaitement intégrées à la structure, des diodes luminescentes illuminent le V2 sur la hauteur totale de chaque pied ainsi que sur toutes les arrêtes du toit. Une simple batterie offre l'énergie nécessaire à la mise en oeuvre de cet éclairage acthétique et fonctionnel





Lumino + Lumino + Système luminescent intégré à la structure et au toit favorisant une esthétique accrue et une meilleure visibilité du stand.



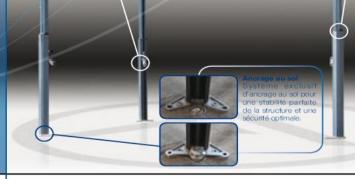



Structure standard, avec vérins & roulettes, toit PVC ou Poyester ou Airtex				
Désignation	Dimensions	Hauteur	Poids total	Dimensions
	exactes	sous bandeau		pliées
3 x 3 m	3125x3125x3610	2060 mm	70.5 kg	0.5 x 0.5 x 1.75
3 x 4.50 m	3125x4600x3610	2060 mm	81.5 kg	0.6 x 0.6 x 1.75
4 x 4 m	4000x4000x4200	2175 mm	103 kg	0.6 x 0.6 x 1.90
5 x 5 m	5000x5000x5460	2245 mm	114 kg	0.5 x 0.6 x 1.75
4 x 6 m	4000x5920x4290	2470 mm	101 kg	0.6 x 0.6 x 2.20