

Alfa portée 4.00m



Structure portée de 4m, hauteur latérale 2.25m, h maxi 3.15m, modulable par travée de 3.00m (12m2)



Structure 4 m, vision de l'intérieur

Structure 4 m, pignon avec rideaux cristal panoramiques

Alfa portée 4.00m

Attention : hauteurs standards, pour location et vente, murs 2.25, faîtière 2.90m

Largeur

400 [cm]

Longueur

illimité

Longueur segment

300 [cm]

Hauteur murale

250 [cm]

Hauteur faîtière

315 [cm]

Poids 4m x 3m

156 [kg]



Poids du segment suivant

81 [kg]


Coupe de la tente



Construction du toit

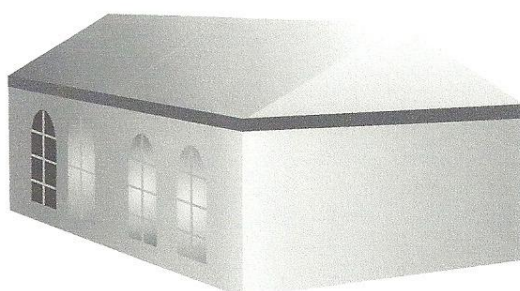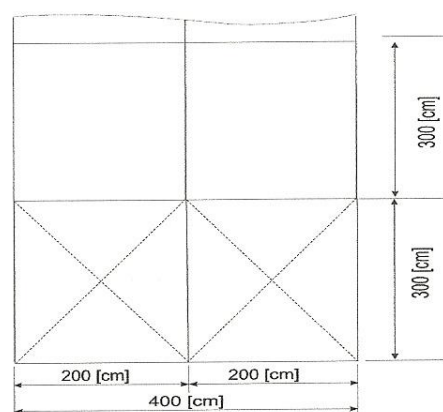

Coupe du profil utilisé

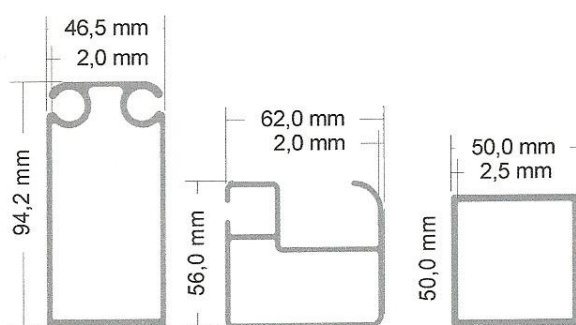

Toile

- Textile Polyester enduit par les deux cotés avec du PVC, Poids ca. 650g/m²
- Ignifugé (M2) DIN 4102 B1
- Une gamme de différentes couleurs , couleur uni ou rayé

PROFILS

- Profils en aluminium anodisé, produit suivant la norme DIN 17615
- Raccordements galvanisés ,produit suivant la norme DIN 18800 (TÜV – HALLE)

www.ltlocatentes.com



Tentes de réception PPL

Alfa portée 5.00m



Attention : hauteurs standards, pour location et vente, murs 2.25, faîtière 3.06m



Alfa portée 5.00m

Largeur

500 [cm]

Longueur

illimité

Longueur segment

300 [cm]

Hauteur murale

250 [cm]

Hauteur faîtière

331 [cm]


Poids 5m x 3m

173 [kg]



Poids du segment suivant

86 [kg]


Coupe de la tente

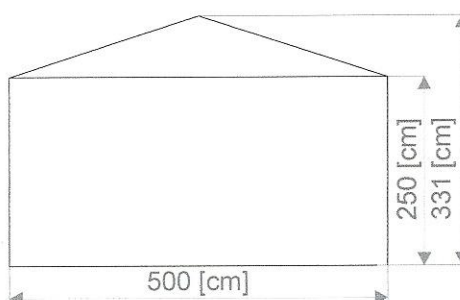

Construction du toit

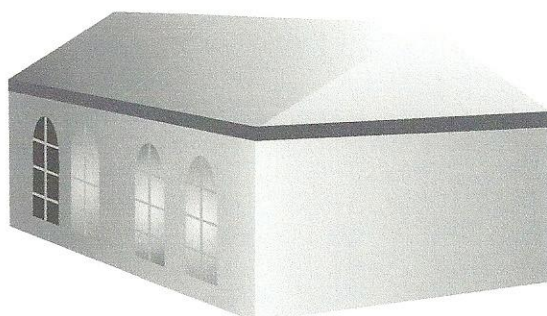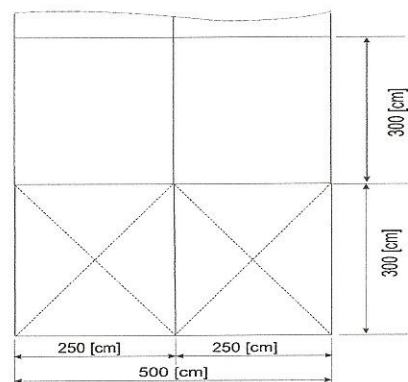

Coupe du profil utilisé:

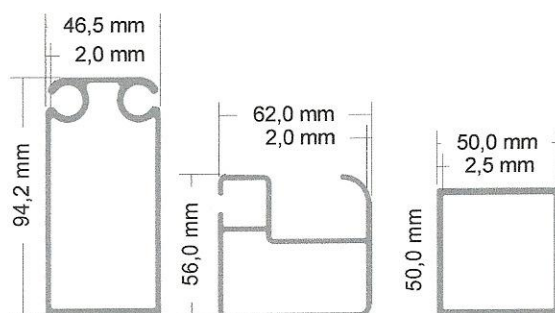

Toile

- Textile Polyester enduit par les deux cotés avec du PVC, Poids ca. 650g/m²
- Ignifugé (M2) DIN 4102 B1
- Une gamme de différentes couleurs, couleur uni ou rayé

PROFILS

- Profils en aluminium anodisé, produit suivant la norme DIN 17615
- Raccordements galvanisés, produit suivant la norme DIN 18800 (TÜV – HALLE)

www.ltlocatentes.com


Alfa portée 6.00m



Attention : hauteurs standards, pour location et vente, murs 2.25, faîtière 3.21m



Structure 6m toit seul

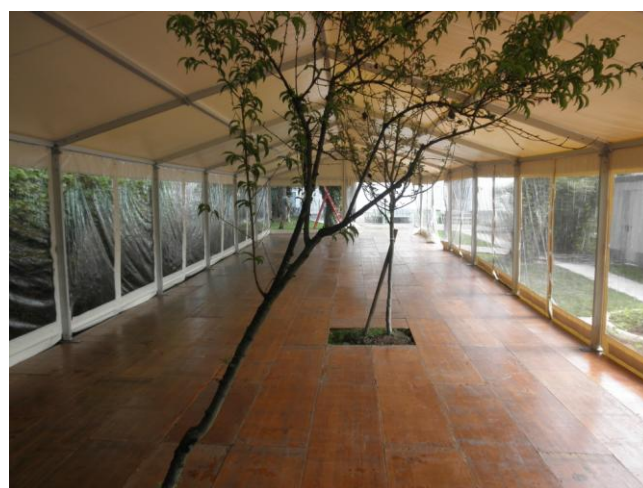

Structure 6m avec rideaux cristal panoramiques





Tentes de réception PPL

Alfa portée 6.00m

Largeur

600 [cm]

Longueur

illimité

Largeur segment

300 [cm]

Hauteur murale

250 [cm]

Hauteur faîtière

346 [cm]


Poids 6m x 3m

210 [kg]



Poids du segment suivant

95 [kg]


Coupe de la tente

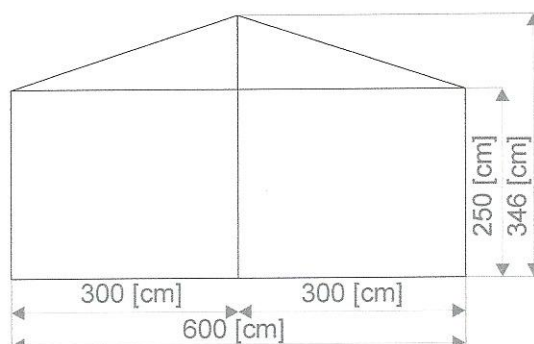

Construction du toit

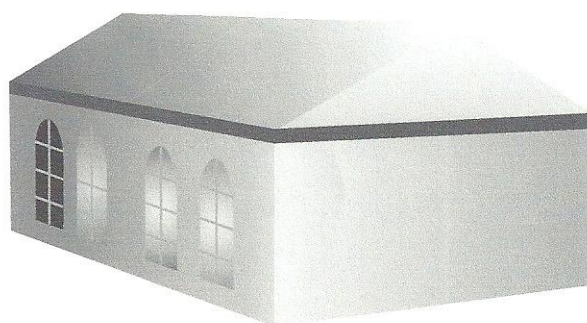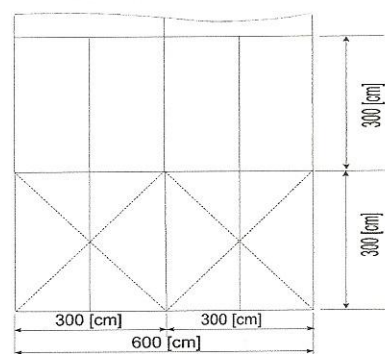

Coupe du profil utilisé:

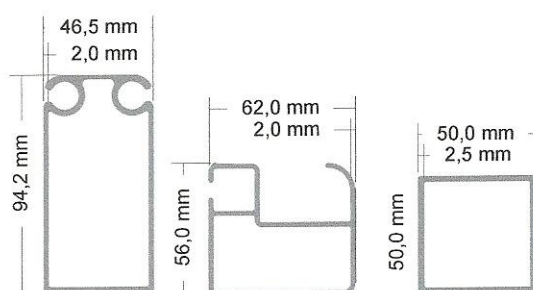

Toile

- Textile Polyester enduit par les deux cotés avec du PVC, Poids ca. 650g/m²
- Ignifugé (M2) DIN 4102 B1
- Une gamme de différentes couleurs , couleur uni ou rayé

PROFILS

- Profils en aluminium anodisé, produit suivant la norme DIN 17615
- Raccordements galvanisés ,produit suivant la norme DIN 18800 (TÜV – HALLE)

www.ltlocatentes.com

Alfa portée 8.00m



Attention : hauteurs standards, pour location et vente, murs 2.25, faîtière 3.55m



Structure 8m x 6m, rideaux pleins ouverts



Structure 8m x 6m, rideaux fenêtres à la française



Structure 8m x 12m, entièrement cristal



Structure 8m x 15m, rideaux cristal panoramiques



Alfa portée 8.00m

Largeur

800 [cm]

Longueur

illimité

Longueur segment

300 [cm]

Hauteur murale

250 [cm]

Hauteur faîtière


380 [cm]

Poids 8m x 3m


250 [kg]

Poids du segment suivant


110 [kg]

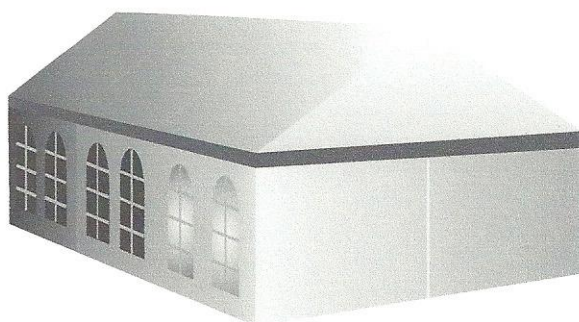


Coupe de la tente

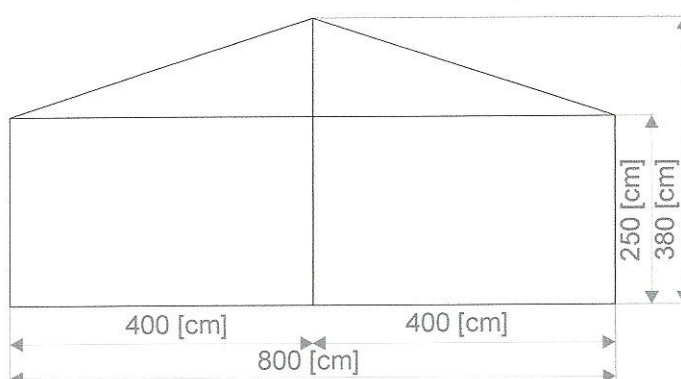

Construction du toit

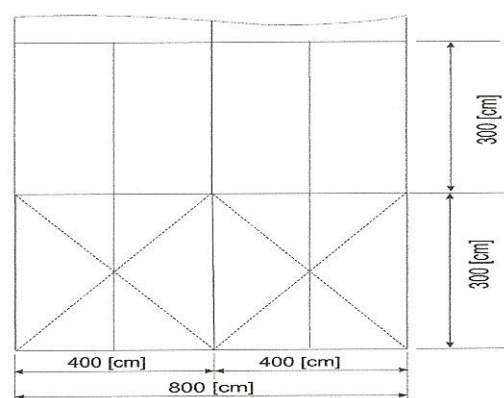

Coupe du profil utilisé

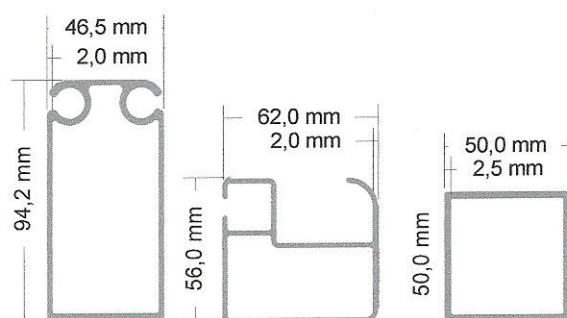

Toile

- Textile Polyester enduit par les deux cotés avec du PVC, Poids ca. 650g/m²
- Ignifugé (M2) DIN 4102 B1
- Une gamme de différentes couleurs , couleur uni ou rayé

PROFILS

- Profils en aluminium anodisé, produit suivant la norme DIN 17615
- Raccordements galvanisés ,produit suivant la norme DIN 18800 (TÜV – HALLE)

www.ltlocatentes.com